


FT-P 輔助壓力機安裝的工具箱 – 可承受 5 噸的安裝壓力 壓入軸承或其他環形部件的最佳方案

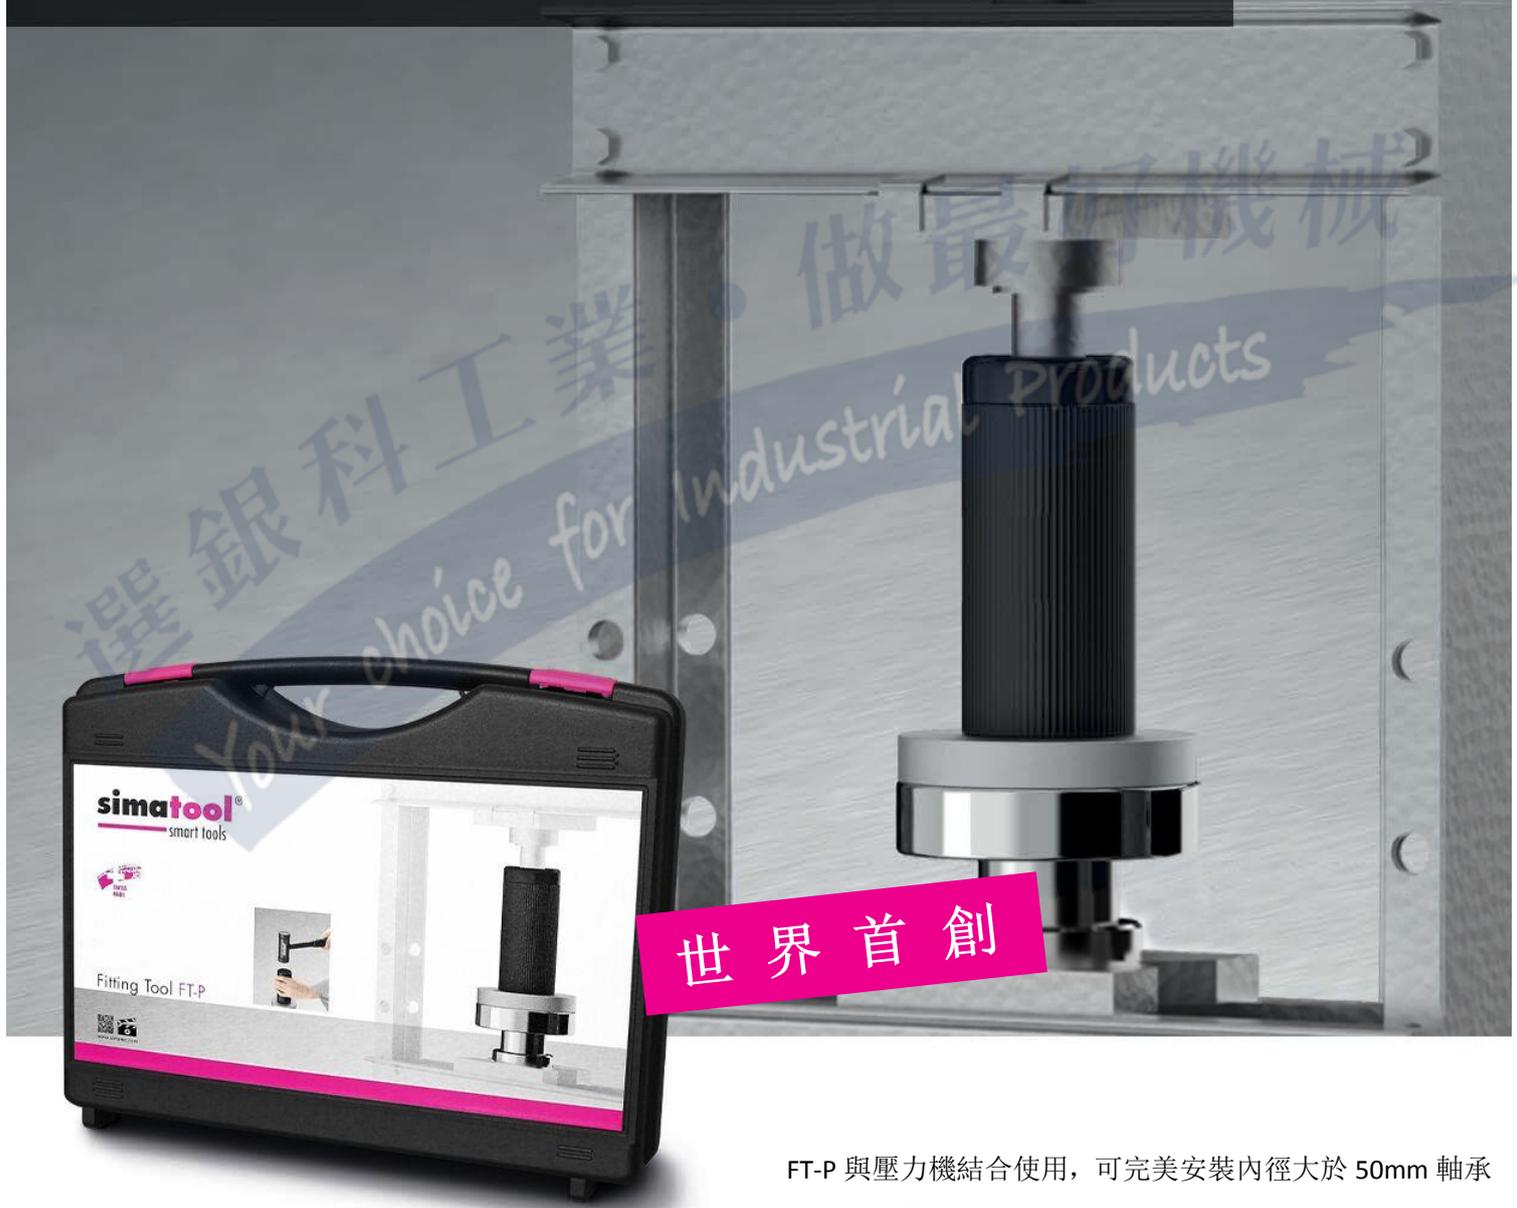


FT-P 與壓力機結合使用，可完美安裝內徑大於 50mm 軸承
FT-P 為高壓力安裝提供了理想的解決方案，該工具適用於
壓力機和非敲擊安裝的作業。


使用 FT-P 工具箱的優勢：

- 獨特的產品，專為結合壓力機使用而設計
- 搭配 FT 33 工具箱一起使用，完美擴展安裝範圍
- 緊湊的便提箱，內附優質組件和詳細操作指引
- 優質鋁製壓墊，即使承受 5 噸壓力也不變形

FT-P 應用

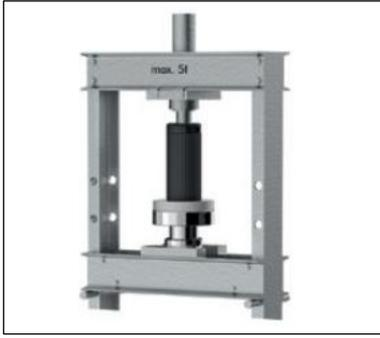

FT-P 與壓力機結合使用，可完美安裝內徑大於 50mm 的軸承，本工具可承受達 5 噸的安裝壓力。

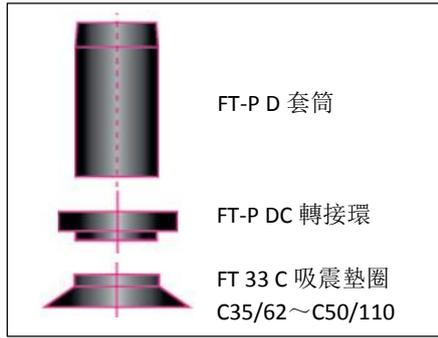

利用 FT-P 的 DC 轉接環去連接 FT 33 中適配 C 套筒的所有吸震墊圈，照樣可結合壓力機安裝。



內徑小於 60mm 的密封圈可使用鋼沙防反彈錘輕鬆敲擊膠面安裝；內徑 55mm 的軸承必須使用 FT-P 結合壓力機安裝。



FT-P 箱體

貨號	品名	尺寸 / 重量
310.1330	FT-P 工具箱	340 x 275 x 83mm / 3.5kg

鋁製壓墊

貨號	品名	尺寸 (d x D x B)
390.7192	FT-P D55/90	55 x 90 x 20mm
390.7193	FT-P D55/100	55 x 100 x 20mm
390.7194	FT-P D55/120	55 x 120 x 20mm
390.7195	FT-P D60/95	60 x 95 x 20mm
390.7196	FT-P D60/110	60 x 110 x 20mm
390.7197	FT-P D60/130	60 x 130 x 20mm

箱內附件：

- 6 x FT-P D 鋁製壓墊
- 1 x FT-P D 套筒
- 1 x FT-P DC 轉接環
- 附操作指引的便提箱

套筒 & 轉接環

貨號	品名	尺寸
390.1004	FT-P D 套筒	70 x 60 x 170mm
390.8205	FT-P DC 轉接環	80 x 50 x 25mm

FT-P 應用領域:

- 通用機械工程
- 電動機製造
- 汽車製造業
- 工程機械
- 設備維護



FT-P 操作指引

套筒	壓墊 D	60 63	62	22 23	72B 73B	42 43	222 213 223	NU-NJ-N 2 3 10 22 23	302 - 323	330 - 332
D	55-90	6011			7011			1011	32011	33011 33111
	55-100	6211	1211 2211		7211	4211	22211	211 2211	30211 32211	33211
	55-120	6311	1311 2311		7311	4311	21311 22311	311 2311	30311 31311 32311	
	60-95	6012			7012			1012	32012	33012 33112
	60-110	6212	1212 2212		7212	4212	22212	212 2212	30212 32212	33212
	60-130	6312	1312 2312		7312	4312	21312 22312	312 2312	30312 31312 32312	